


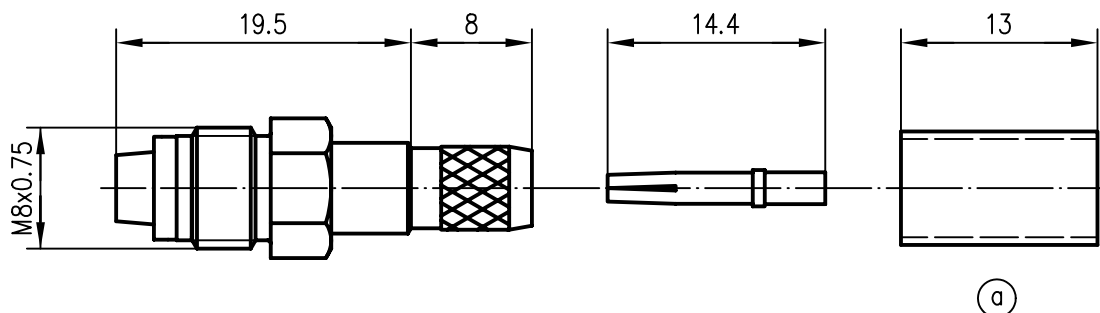

Mechanical characteristics

cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

(d) (c) G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

(d) (b) B0831
Crimp
Crimp
≥ 500
200 Ncm (d)

Components

centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Bauteile


Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
SF Cu w
CuZn39Pb3
PP

Finish / Oberfläche

Ag5
Ni5
Cu2Ni5

				1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	19.01.	HM		
				gepr./appr.	20.01.95	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
d c b a	17233 7542 6304 6200	28.11.05 05.02.97 09.01.96 04.12.95	MA BE UE UE	Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner
				2:1	FME–Straight Jack FME–Kabelbuchse			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01701A0003			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4