


Anschlußmaße nach IEC 169-8 /
mating face according to IEC 169-8

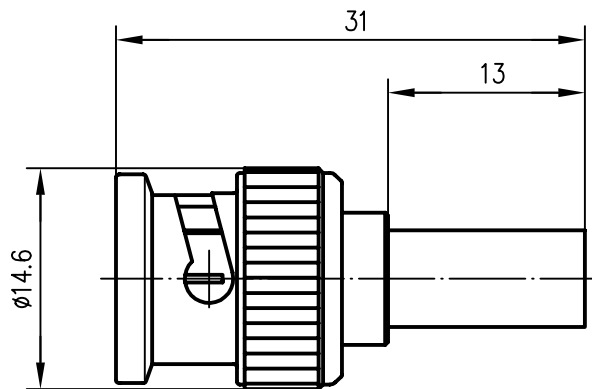

Innenleiter / inner conductor
Crimprohr / crimp ferrule
sonstige Metallteile / other metal parts
Isolierung / insulator
Dichtung / gasket

CuZn39Pb3
Cu SF w
CuZn39Pb3, GD-ZnAl4Cu1
PE-LD
Silicon
Cu1Ni2Au0.8
Ni5
Cu2Ni5

Frequenz / frequency	typ. VSWR	max. VSWR	IEC
1 GHz	1.09	1.12	1.15
2 GHz	1.12	1.15	—
3 GHz	1.13	1.19	1.22

Kabel / cable

G 1 : RG-58C/U, 9907 Belden, 7806A Belden
KX 15, LMR-195 TMS, HPF 195 Harbour Industries
YR23092 Belden

Montage / assembly

A0205

				2001	Tag	Name	Werkstoff	
				Gez.	29.08.	PU	Oberfläche	
				Gepr.	29.08.01	GJ		
				Norm				
				Maßstab	Benennung			
2:1	BNC-Kabelstecker BNC Straight Plug							
Maße ohne Toleranz- ang. nach	Untert.- Art	Zeichn.- Nr.	J01000F1255					
	K							
Änd.- Zust.	Änderungs- Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für				