

Hytera PD715Ex ATEX



PD715Ex

Podstawowa specyfikacja

Zakres pracy	UHF: 400-470MHz, VHF: 136-174MHz
Ilość kanałów	1024 (64 zony)
Akumulator	1800mAh (Li-Ion)
Czas pracy (5-5-90, Hi Tx Power)	Analogowy: 14.5h Cyfrowy: 17h
Wymiary	141mm x 55mm x 39mm
Waga (z anteną i akumulatorem)	495g
Moc nadawcza	1W
Moc audio	0.5W
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Temperatur przechowywania	-40°C ~ +85°C
Klasa ochrony	IP67

Hytera PD715Ex ATEX



- Identyczne akcesoria audio jak do modelu PD795Ex
- Identyczny akumulator i ładowarka jak do modelu PD795Ex
- Oprócz pracy w trybie analogowym, ETSI DMR Tier II możliwość pracy w systemie XPT (licencja wgrana fabrycznie) lub ETSI DMR Tier III (dodatkowo płatna)
- Standardowo wbudowany GPS
- Standardowo wbudowany Mandown / Czujnik bezruchu
- Akcesoria ATEX tego samego producenta
- Zgodność z ATEX



Dedykowane Akcesoria ATEX



Pokrowiec ATEX



PTT wielkopowierzchniowy ATEX

Mikrofonogłośnik ATEX

Laryngofon ATEX

*Słuchawka z mikrofonem
kostnym i głośnikiem*



Akcesoria ATEX do PD715Ex i PD795Ex Hytera






Akcesoria ATEX do PD715Ex i PD795Ex



Basic Modules



Headsets

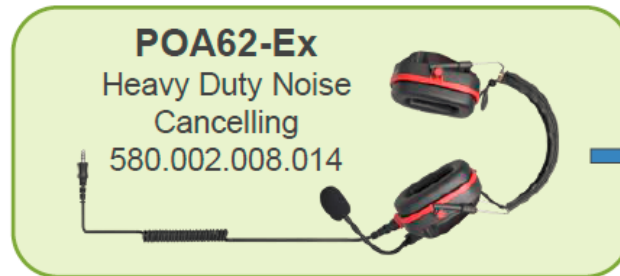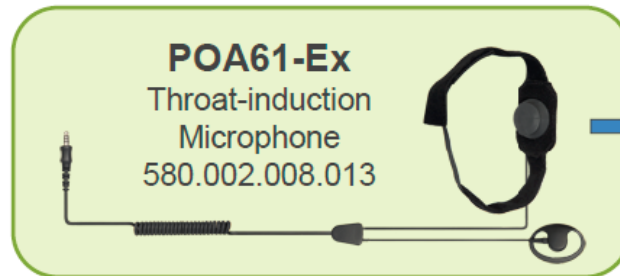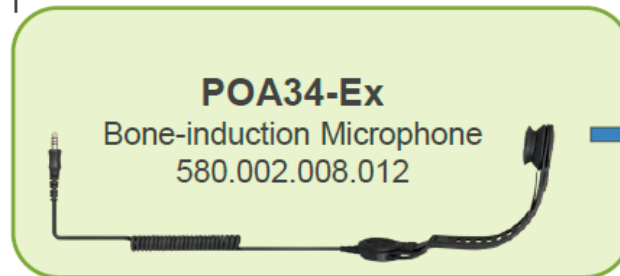

Sets

