

MTP3550

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



www.motorolasolutions.com Elementy sterujące i wskaźniki

- 1 Gniazdo akcesoriów
- 2 Pokrętko grupy konwersacyjnej
- 3 Pokrętko głośności
- 4 Wskaźnik LED stanu
- 5 Programowalny przycisk boczny
- 6 Przycisk Push-to-Talk (PTT)
- 7 Klawisz funkcyjny
- 8 Przycisk Wyslij
- 9 Głośnik
- 10 Mikrofon dolny
- 11 Antena z kolorowym pierścieniem O-ring
- 12 Przycisk alarmowy
- 13 Mikrofon górny
- 14 Złącze boczne
- 15 Wyświetlacz
- 16 Klawisz menu
- 17 Przycisk Wł.-wyl./Zakończ/Strona główna
- 18 Czterokierunkowy przycisk nawigacji
- 19 Klawiatura alfanumeryczna
- 20 Złącze dolne
- 21 Zatrask akumulatora


Wskaźnik LED stanu

LED	Stan	Stan ładowania
Zielone światło ciągłe	W użyciu	Całkowicie naładowany
Migające światło zielone	Połączono z siecią	Stopień naładowania: 90%
Czerwone światło ciągłe	Brak połączenia z siecią	Szybkie ładowanie
Migające światło czerwone	Podłączanie do sieci Przechodzenie do trybu DMO	Wadliwy lub nieprawidłowy akumulator
Stale światło pomarańczowe	Włączone blokowanie nadawania Kanał zajęty w trybie DMO	
Migające światło pomarańczowe	Przychodzące połączenie prywatne lub telefoniczne	Akumulator oczekuje na ładowanie
Brak wskazania	Wyłączony	

Informacje dotyczące pojemności akumulatora

Informacja	Opis
	Pełny (80–100% pojemności)
	Średni (60–80% pojemności)
	Niski (25–60% pojemności)
	Bardzo niski (5–25% pojemności)
	Mniej niż 5% pojemności

Montaż akumulatora

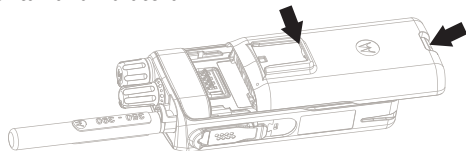

Umieść akumulator w komorze.
Przesuń w górę radiotelefonu tak, aby usłyszeć kliknięcie.

Podłączanie anteny



Zanim zaczniesz montować antenę, wyłącz radiotelefon.
Włóż antenę do otworu w górnej części radiotelefonu.
Obróć w prawo, aby zamocować. Nie używaj nadmiernej siły.

Odblokowywanie radiotelefonu

Radiotelefon może być zablokowany po włączeniu. Aby odblokować włączony radiotelefon, po wyświetleniu monitu wprowadź kod, korzystając z klawiszy nawigacyjnych.
Kod odblokowywania został oryginalnie ustawiony na 0000. Mógł on zostać zmieniony przez operatora sieci przed dostarczeniem radiotelefonu.

Odblokowywanie/blokowanie klawiatury

Aby zablokować/odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk *.

Trzymanie radiotelefonu

Radiotelefon jest wyposażony w dwa mikrofony:
• mikrofon górny przeznaczony do nawiązywania połączeń jednokierunkowych, prywatnych lub kontaktu z dyspozytorem;
• mikrofon dolny przeznaczony do połączeń dwukierunkowych i połączeń typu telefonicznego



Podczas wykonywania połączeń dwukierunkowych (niski poziom dźwięku), trzymaj radiotelefon tak, jak słuchawkę telefonu. Mów do dolnego mikrofonu. Słuchaj przez słuchawkę. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.



Podczas wykonywania połączeń jednokierunkowych (wysoki poziom dźwięku), trzymaj radiotelefon w pozycji pionowej w odległości 5–10 centymetrów od ust. Mów do górnego mikrofonu. Słuchaj przez wewnętrzny głośnik radiotelefonu. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.

Dbanie o radiotelefon

Chroń radiotelefon i akumulator przed wysokimi temperaturami (powyżej 85°C) i nie pozostawiaj ich w gorących miejscach, np. za nasłonecznioną przednią szybą samochodu.
Radiotelefon jest wodoszczelny (zgodnie ze standardem IP67), ale tylko z podłączonym akumulatorem i zamocowaną anteną.
Aby wyczyścić radiotelefon, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki.

Informacje podstawowe

www.motorolasolutions.com

Więcej informacji dotyczących radiotelefonu

Odwiedź witrynę internetową Motorola Solutions pod adresem:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Motorola Online

Instrukcja obsługi z opisem funkcji oraz powiązana dokumentacja znajdują się pod adresem: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>

Uwagi prawne dotyczące oprogramowania typu Open Source

Dostępne na stronie: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> oraz na płycie DVD z oprogramowaniem Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi. Jego powielanie w celu użycia produktów firmy Motorola jest dozwolone w odpowiednim zakresie. Powielanie w innym celu, wprowadzanie zmian, dodawanie informacji lub przetwarzanie tego dokumentu w inny sposób jest zabronione. Za oryginał uznaje się tylko ten elektronicznie zapisany dokument. Duplikaty są uznawane wyłącznie jako kopie. Firma Motorola Solutions, Inc. ani jej jednostki zależne i podmioty stowarzyszone nie zapewniają poprawności tego rodzaju kopii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA (US Patent & Trademark Office). Wszelkie inne nazwy produktów i usług należą do odpowiednich właścicieli.
© 2015 r. Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



When printed by Motorola

MN001584A01-BA



MTP3550 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ikony

www.motorolasolutions.com

Ikony

Ikona	Opis
	Połączono z siecią (TMO)
	Brak połączenia z siecią (TMO)
	Moc sygnału
	Tryb bezpośredni (DMO)
	Tryb awaryjny
	Wyszukiwanie (TMO)
	Skanowanie priorytetowe (TMO)
	Poziom akumulatora
	Ładowanie akumulatora
	Wyciszony dzwonek wszystkich połączeń
	Wyciszony dzwonek połączeń jednokierunkowych
	Wyciszony dzwonek połączeń dwukierunkowych
	Brak aktywnego połączenia Bluetooth/połączenie Bluetooth

Ikona	Opis
	Migracja
	Dźwięk niski
	Dźwięk wysoki
	Sluchawka podłączona
	Głośnik wyłączony
	Otrzymano nową wiadomość
	Nowe wiadomości
	Transfer danych w pakietach włączony
	Trwa transfer danych w pakietach
	Duża moc RF
	Klawisze radiotelefonu zablokowane
	Lokalizacja

Korzystanie z terminalu

www.motorolasolutions.com

Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Aby włączyć/wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wł./Wyt.**

Korzystanie z menu radiotelefonu

Aby przejść do menu, naciśnij przycisk **Menu**.
Menu można przewijać, naciskając przycisk nawigacji w górę lub w dół.
Aby wybrać opcję menu, naciśnij przycisk **Wybierz** lub nawigacji w prawo.
Aby wrócić na poprzedni poziom, naciśnij przycisk **Wstecz** lub nawigacji w lewo.
Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **powrotu do ekranu głównego**.

Wysyłanie komunikatu o stanie

Wybierz docelową grupę konwersacyjną, a następnie naciśnij przycisk **Menu** i wybierz kolejno **Wiadomości > Wyślij status**. Aby wysłać wiadomość o stanie, zaznacz ją i naciśnij przycisk **Wyślij** lub przycisk **PTT**.

Wysyłanie wiadomości SDS

Naciśnij przycisk **Menu** na poziomie ekranu głównego. Wybierz kolejno opcję **Wiadomości > Nowa wiadomość**. Wpisz tekst wiadomości i naciśnij przycisk **Wyślij**. Wybierz typ połączenia: **Prywatne** lub **Grupowe**. Wprowadź ID połączenia prywatnego lub wybierz grupę.

Wybór trybu trankingowego/bezpośredniego

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie wybierz Tryb TMO lub Tryb DMO.

Nawiązywanie połączenia grupowego TMO/DMO

Przejdź do trybu TMO lub DMO. Skorzystaj z pokrętki grupy konwersacyjnej lub przycisków nawigacyjnych, aby zaznaczyć docelową grupę konwersacyjną z poziomu ekranu głównego. Naciśnij przycisk **Wybierz** (o ile został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Puść przycisk **PTT**, aby słuchać rozmówcy.

Nawiązywanie alarmowego połączenia grupowego TMO/DMO

Przejdź do trybu TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **alarmowy**. Sygnał alarmowy zostanie wysłany automatycznie (o ile został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Puść przycisk **PTT**, aby słuchać rozmówcy.

Jeśli korzystasz z funkcji Aktywny mikrofon, zaczekaj na pojawienie się na ekranie komunikatu „Mik. ratunk. wł.”, aby rozmawiać bez naciskania przycisku **PTT**.

Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowy **Zakończ**.

Nawiązywanie jednokierunkowego połączenia prywatnego

TRYB DMO: wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, aby nawiązać połączenie i rozmawiać (zaczekaj, aż usłyszysz sygnał pozwolenia na rozpoczęcie rozmowy, jeśli został skonfigurowany). Puść przycisk **PTT**, aby słuchać rozmówcy. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **Zakończ**.

TRYB TMO: wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Naciśnij i puść przycisk **PTT**, aby nawiązać połączenie. Zaczekaj, aż wywoływany abonent podejmie rozmowę. Po nawiązaniu połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, aby mówić (zaczekaj na sygnał możliwości rozmowy, o ile został skonfigurowany). Puść przycisk **PTT**, aby słuchać rozmówcy. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **Zakończ**.

Nawiązywanie dwukierunkowego połączenia prywatnego/telefonicznego/połączenia PABX

Wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Zmień typ połączenia, naciskając przycisk **Typ poł.** Naciśnij i zwolnij przycisk **Wyślij**. Zostanie wyemitowany dźwięk dzwonka. Wywołany abonent udzieli odpowiedzi. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **Zakończ**.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij przycisk **Wyślij**.

Parowanie radiotelefonu z urządzeniami Bluetooth

Na poziomie ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu** i wybierz kolejno opcję **Bluetooth > Skanuj akcesoria**. Wskaż żądane urządzenie i wybierz opcję **Paruj**. W razie konieczności wprowadź kod PIN lub hasło.